OUDE
**ELFERINK**
DAT SCHAKELT BETER

ORTAC®
Cable Connection & Protection Systems







## METRISCHE WARTELS & TOEBEHOREN
POLYAMIDE / LICHT GRIJS / RAL 7035
EMC MESSING VERNIKKELD

## PG WARTELS & TOEBEHOREN
POLYAMIDE / LICHT GRIJS / RAL 7035
MESSING VERNIKKELD

## TACFLEX BESCHERMSLANG & TOEBEHOREN
POLYAMIDE / ZWART / RAL 9005

## TACFLEX DEELBARE BESCHERMSLANG & TOEBEHOREN
POLYAMIDE / ZWART / RAL 9005

**DAT SCHAKELT BETER!**

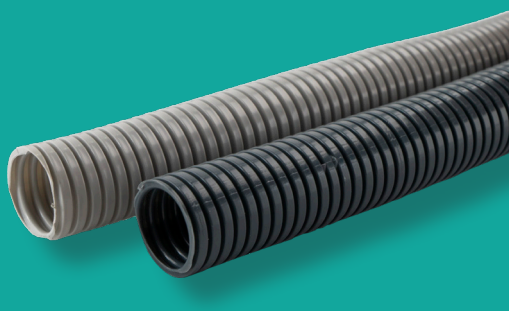WWW.OUDE-ELFERINK.NL

ORTAC
Cable Connection & Protection Systems

# METRISCHE WARTELS & TOEBEHOREN

## POLYAMIDE / LICHT GRIJS / RAL 7035



**DETAILS**

- UV Bestendig
- IP68, 5 Bar met O-Ring
- Materiaal: Polyamide PA6 V2
- Schroefdraad: Metrisch (EN 60423)
- Halogeen vrij
- Gebruikstemperatuur: -20°C +100°C

| | ART. WARTEL | MM | H / MM | GL / MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMRL-01 | 3-6,5mm | 24 | 8 | 15 |
| M16 | OR-OMRL-02 | 4-8mm | 28 | 8 | 19 |
| M16 | OR-OMRL-03 | 5-10mm | 29 | 10 | 22 |
| M20 | OR-OMRL-04 | 6-12mm | 29 | 10 | 24 |
| M20 | OR-OMRL-04RS | 4-10mm | 29 | 10 | 24 |
| M20 | OR-OMRL-05 | 10-14mm | 33 | 10 | 27 |
| M25 | OR-OMRL-06 | 13-18mm | 38 | 10 | 33 |
| M25 | OR-OMRL-06RS | 9-17mm | 38 | 10 | 33 |
| M32 | OR-OMRL-07 | 18-25mm | 41 | 10 | 42 |
| M40 | OR-OMRL-08 | 22-32mm | 51 | 10 | 53 |
| M50 | OR-OMRL-09 | 30-38mm | 53 | 18 | 60 |
| M63 | OR-OMRL-10 | 34-44mm | 55 | 18 | 70 |




| | ART. MOER | H / MM | |
|---|---|---|---|
| M12 | OR-MSL-01 | 5 | 18 |
| M16 | OR-MSL-02 | 5 | 22 |
| M20 | OR-MSL-03 | 6 | 26 |
| M25 | OR-MSL-04 | 6 | 32 |
| M32 | OR-MSL-05 | 7 | 41 |
| M40 | OR-MSL-06 | 7 | 50 |
| M50 | OR-MSL-07 | 8 | 60 |
| M63 | OR-MSL-08 | 8 | 75 |




| | ART. BLINDSTOP | H / MM | GL / MM | D / MM |
|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-MOLK-01 | 8,5 | 8 | 15 |
| M16 | OR-MOLK-02 | 10 | 8 | 20 |
| M20 | OR-MOLK-03 | 10 | 8 | 24 |
| M25 | OR-MOLK-04 | 14 | 9 | 30 |
| M32 | OR-MOLK-05 | 14 | 10 | 37 |
| M40 | OR-MOLK-06 | 15 | 11 | 48 |
| M50 | X | | | |
| M63 | X | | | |




UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ORTAC
Cable Connection & Protection Systems

# PG WARTELS & TOEBEHOREN

## POLYAMIDE / LICHT GRIJS / RAL 7035



**DETAILS**

- UV Bestendig
- IP68, 5 Bar met O-Ring
- Materiaal: Polyamide PA6 V2
- Schroefdraad: PG (Din 40430)
- Halogeen vrij
- Gebruikstemperatuur: -20°C +100°C

| | ART. WARTEL | MM | H / MM | GL / MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | OR-ORL-01 | 3-6,5mm | 24 | 8 | 15 |
| PG9 | OR-ORL-02 | 4-8mm | 28 | 8 | 19 |
| PG11 | OR-ORL-03 | 5-10mm | 29 | 8 | 22 |
| PG13,5 | OR-ORL-04 | 6-12mm | 29 | 9 | 24 |
| PG16 | OR-ORL-05 | 10-14mm | 33 | 9 | 27 |
| PG21 | OR-ORL-06 | 13-18mm | 38 | 11 | 33 |
| PG29 | OR-ORL-07 | 18-25mm | 41 | 11 | 42 |
| PG36 | OR-ORL-08 | 22-32mm | 51 | 13 | 53 |
| PG42 | OR-ORL-09 | 30-38mm | 55 | 13 | 60 |
| PG48 | OR-ORL-10 | 34-44mm | 55 | 14 | 65 |




| | ART. MOER | H / MM | |
|---|---|---|---|
| PG7 | OR-OSL-01 | 5 | 19 |
| PG9 | OR-OSL-02 | 5 | 22 |
| PG11 | OR-OSL-03 | 5 | 24 |
| PG13,5 | OR-OSL-04 | 6 | 27 |
| PG16 | OR-OSL-05 | 6 | 30 |
| PG21 | OR-OSL-06 | 7 | 36 |
| PG29 | OR-OSL-07 | 7 | 46 |
| PG36 | OR-OSL-08 | 8 | 60 |
| PG42 | OR-OSL-09 | 8 | 65 |
| PG48 | OR-OSL-10 | 8 | 70 |




| | ART. BLINDSTOP | H / MM | GL / MM | D / MM |
|---|---|---|---|---|
| PG7 | OR-OLK-01 | 8 | 15 | 15 |
| PG9 | OR-OLK-02 | 8,2 | 19 | 19 |
| PG11 | OR-OLK-03 | 8,5 | 22 | 22 |
| PG13,5 | OR-OLK-04 | 8,5 | 25 | 25 |
| PG16 | OR-OLK-05 | 8,5 | 27 | 27 |
| PG21 | OR-OLK-06 | 12 | 33 | 33 |
| PG29 | OR-OLK-07 | 11,3 | 44 | 44 |
| PG36 | OR-OLK-08 | 14,3 | 55 | 55 |
| PG42 | X | | | |
| PG48 | X | | | |




UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ORTAC
Cable Connection & Protection Systems

# METRISCHE WARTELS & TOEBEHOREN
## MESSING VERNIKKELD



**DETAILS**

- IP68, 5 Bar met O-Ring NBR
- Materiaal: Messing Vernikkeld
- Schroefdraad: Metrisch (EN 60423)
- Gebruikstemperatuur: -20°C +100°C

| | ART. WARTEL | MM | H / MM | GL / MM | B / | C / |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMBG-01 | 3-6,5mm | 22 | 6 | 14 | 14 |
| M16 | OR-OMBG-02 | 4-8mm | 23 | 7 | 19 | 17 |
| M20 | OR-OMBG-03 | 6-12mm | 26,5 | 8 | 22 | 22 |
| M25 | OR-OMBG-04 | 10-14mm | 28 | 8 | 27 | 24 |
| M32 | OR-OMBG-05 | 13-18mm | 31,5 | 9 | 36 | 30 |
| M40 | OR-OMBG-06 | 18-25mm | 38 | 9 | 46 | 40 |
| M50 | OR-OMBG-07 | 22-32mm | 43 | 9 | 55 | 50 |
| M63 | OR-OMBG-08 | 33-44mm | 48 | 14 | 70 | 65 |




| | ART. MOER | H / MM | |
|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMBL-01 | 2,8 | 15 |
| M16 | OR-OMBL-02 | 3 | 19 |
| M20 | OR-OMBL-03 | 3,5 | 24 |
| M25 | OR-OMBL-04 | 3,5 | 30 |
| M32 | OR-OMBL-05 | 4 | 36 |
| M40 | OR-OMBL-06 | 4 | 45 |
| M50 | OR-OMBL-07 | 5 | 55 |
| M63 | OR-OMBL-08 | 5 | 68 |




| | ART. BLINDSTOP | H / MM | GL / MM | D / MM |
|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMBK-01 | 7,5 | 5 | 14 |
| M16 | OR-OMBK-02 | 8 | 5 | 18 |
| M20 | OR-OMBK-03 | 9,5 | 6,5 | 22 |
| M25 | OR-OMBK-04 | 11 | 7 | 28 |
| M32 | OR-OMBK-05 | 12 | 8 | 35 |
| M40 | OR-OMBK-06 | 13 | 8,5 | 44 |
| M50 | OR-OMBK-07 | 15 | 9 | 54 |
| M63 | OR-OMBK-08 | 16 | 10 | 67 |




UIT VOORRAAD LEVERBAAR

# METRISCHE WARTELS & TOEBEHOREN

## EMC MESSING VERNIKKELD



**DETAILS**

- IP68, 5 Bar met O-Ring NBR
- Materiaal: Messing Vernikkeld
- Schroefdraad: Metrisch (EN 60423)
- Gebruikstemperatuur: -20°C +100°C

| | ART. WARTEL | MM | H / MM | GL / MM | B / | C / |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMBT-01 | 3-6,5mm | 22 | 6 | 14 | 14 |
| M16 | OR-OMBT-02 | 4-8mm | 23 | 7 | 18 | 17 |
| M20 | OR-OMBT-03 | 6-12mm | 26,5 | 8 | 22 | 22 |
| M25 | OR-OMBT-04 | 10-14mm | 28 | 8 | 27 | 24 |
| M32 | OR-OMBT-05 | 13-18mm | 31,5 | 9 | 34 | 30 |
| M40 | OR-OMBT-06 | 18-25mm | 38 | 9 | 43 | 40 |
| M50 | OR-OMBT-07 | 22-32mm | 43 | 9 | 55 | 50 |
| M63 | OR-OMBT-08 | 33-44mm | 48 | 14 | 68 | 64 |




| | ART. MOER | H / MM | S / MM | |
|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMBLT-01 | 3,3 | 0,5 | 15 |
| M16 | OR-OMBLT-02 | 3,5 | 0,5 | 19 |
| M20 | OR-OMBLT-03 | 3,5 | 0,5 | 24 |
| M25 | OR-OMBLT-04 | 3,5 | 0,5 | 30 |
| M32 | OR-OMBLT-05 | 4 | 0,5 | 36 |
| M40 | OR-OMBLT-06 | 4,6 | 0,6 | 45 |
| M50 | OR-OMBLT-07 | 5,6 | 0,6 | 55 |
| M63 | OR-OMBLT-08 | 6,7 | 0,7 | 70 |




| | ART. BLINDSTOP | H / MM | GL / MM | D / MM |
|---|---|---|---|---|
| M12 | OR-OMBK-01 | 7,5 | 5 | 14 |
| M16 | OR-OMBK-02 | 8 | 5 | 18 |
| M20 | OR-OMBK-03 | 9,5 | 6,5 | 22 |
| M25 | OR-OMBK-04 | 11 | 7 | 28 |
| M32 | OR-OMBK-05 | 12 | 8 | 35 |
| M40 | OR-OMBK-06 | 13 | 8,5 | 44 |
| M50 | OR-OMBK-07 | 15 | 9 | 54 |
| M63 | OR-OMBK-08 | 16 | 10 | 67 |




UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ORTAC
Cable Connection & Protection Systems

# TACFLEX BESCHERMSLANG & TOEBEHOREN

## POLYAMIDE / ZWART / RAL 9005












**BESCHERMSLANG**

| ART. NR. | NOM. Ø | D / Ø MM. | D1 / Ø MM. | LENGTE P/ROL |
|---|---|---|---|---|
| OR-OSPA-7 | 7 | 6,5 | 10 | 100m |
| OR-OSPA-8.5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 100m |
| OR-OSPA-9 | 9 | 10 | 13 | 100m |
| OR-OSPA-11 | 11 | 12 | 15,8 | 50m |
| OR-OSPA-13.5 | 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50m |
| OR-OSPA-16 | 16 | 16,5 | 21,2 | 50m |
| OR-OSPA-21 | 21 | 23,5 | 28,4 | 50m |
| OR-OSPA-29 | 29 | 29 | 34,5 | 25m |
| OR-OSPA-36 | 36 | 36 | 42,5 | 25m |
| OR-OSPA-48 | 48 | 48 | 54,5 | 25m |

**SLANGWARTEL**

| | ART. NR. |
|---|---|
| M12 | OR-ODB10-M12 |
| M12 | OR-ODB12-M12 |
| M16 | OR-ODB13-M16 |
| M16 | OR-ODB15-M16 |
| M20 | OR-ODB18-M20 |
| M20 | OR-ODB21-M20 |
| M25 | OR-ODB28-M25 |
| M32 | OR-ODB34-M32 |
| M40 | OR-ODB42-M40 |
| M63 | OR-ODB54-M63 |

**SLANGWARTEL 90°**

| | ART. NR. |
|---|---|
| M12 | OR-ODDB10-M12 |
| M12 | OR-ODDB12-M12 |
| M16 | OR-ODDB13-M16 |
| M16 | OR-ODDB15-M16 |
| M20 | OR-ODDB18-M20 |
| M20 | OR-ODDB21-M20 |
| M25 | OR-ODDB28-M25 |
| M32 | OR-ODDB34-M32 |
| M40 | OR-ODDB42-M40 |
| M63 | OR-ODDB54-M63 |

**BEVESTIGINGSCLIP**

| ART. NR. |
|---|
| OR-ODBK-10 |
| x |
| OR-ODBK-13 |
| OR-ODBK-15 |
| OR-ODBK-18 |
| OR-ODBK-21 |
| OR-ODBK-28 |
| OR-ODBK-34 |
| OR-ODBK-42 |
| OR-ODBK-54 |

# TACFLEX DEELBARE BESCHERMSLANG & TOEBEHOREN

## POLYAMIDE / ZWART / RAL 9005

**BESCHERMSLANG**

| ART. NR. | NOM. Ø | D / Ø MM. | D1 / Ø MM. | LENGTE P/ROL |
|---|---|---|---|---|
| OR-OSPAY-7 | 7 | 6,5 | 10 | 100m |
| OR-OSPAY-8.5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 100m |
| OR-OSPAY-9 | 9 | 10 | 13 | 100m |
| OR-OSPAY-11 | 11 | 12 | 15,8 | 50m |
| OR-OSPAY-13.5 | 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50m |
| OR-OSPAY-16 | 16 | 16,5 | 21,2 | 50m |
| OR-OSPAY-21 | 21 | 23,5 | 28,4 | 50m |
| OR-OSPAY-29 | 29 | 29 | 34,5 | 25m |
| OR-OSPAY-36 | 36 | 36 | 42,5 | 25m |
| OR-OSPAY-48 | 48 | 48 | 54,5 | 25m |

**SLANGWARTEL**

| | ART. NR. |
|---|---|
| M12 | OR-ODB10-M12 |
| M12 | OR-ODB12-M12 |
| M16 | OR-ODB13-M16 |
| M16 | OR-ODB15-M16 |
| M20 | OR-ODB18-M20 |
| M20 | OR-ODB21-M20 |
| M25 | OR-ODB28-M25 |
| M32 | OR-ODB34-M32 |
| M40 | OR-ODB42-M40 |
| M63 | OR-ODB54-M63 |

**SLANGWARTEL 90°**

| | ART. NR. |
|---|---|
| M12 | OR-ODDB10-M12 |
| M12 | OR-ODDB12-M12 |
| M16 | OR-ODDB13-M16 |
| M16 | OR-ODDB15-M16 |
| M20 | OR-ODDB18-M20 |
| M20 | OR-ODDB21-M20 |
| M25 | OR-ODDB28-M25 |
| M32 | OR-ODDB34-M32 |
| M40 | OR-ODDB42-M40 |
| M63 | OR-ODDB54-M63 |

**BEVESTIGINGSCLIP**

| ART. NR. |
|---|
| OR-ODBK-10 |
| x |
| OR-ODBK-13 |
| OR-ODBK-15 |
| OR-ODBK-18 |
| OR-ODBK-21 |
| OR-ODBK-28 |
| OR-ODBK-34 |
| OR-ODBK-42 |
| OR-ODBK-54 |

**PG UITVOERINGEN OP AANVRAAG**

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

BEL VOOR MEER INFORMATIE MET **OUDE ELFERINK BV**
Seizoensweg 48, 7532 SL Enschede **T** +31 (0)53 430 40 09 **E** info@oude-elferink.nl
WWW.OUDE-ELFERINK.NL